ENCLAVAMIENTO PARA VÁLVULAS HIDRÁULICAS Y NEUMÁTICAS DE 1/2" A 2"
RTV

Válvula de 1/4 de vuelta con dos vías, o dos vías más purgado, o tres vías, equipada con sistema de enclavamiento para bloqueo en posición abierto o cerrado.

La válvula solo puede ser manipulada con la llave introducida.

CARACTERÍSTICAS

Material	**:** Bronce niquelado y acero inoxidable
Temperatura	**:** Desde -20 hasta + 80 °C
Presión	**:** 20 Bares
Rosca	**:** Cilíndrica BSP
Montaje	**:** Hembra

NOTA : Drenaje libre desde 1/2" hasta 1" max.
Contacte con nosotros para sistemas con fluidos especiales o mayores presiones.

DIMENSIONES

Ejemplo : válvulas 2 vías

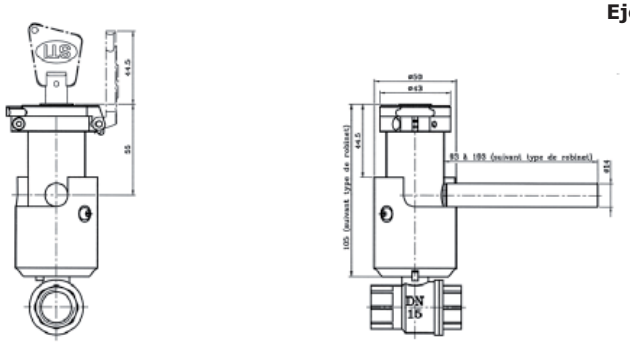

Por favor, contacte con nosotros para los planos completos de otras posibles configuraciones:
- RTV 2 vías, 2 vías + drenaje
- RTV 3 vías

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

1- Vías
2- Ø Diametro de válvula
3- Posición del enclavamiento con llave libre.
2- Código

Llave libre
O : Válvula enclavada en posición abierto.
F : Válvula enclavada en posición cerrado.

Ex. : RTV 1" V F (A)